

ПРОМЫВКА И ОЧИСТКА

Ультразвуковая мойка позволяет эффективно очищать труднодоступные участки поверхности. Это могут быть внутренние полости, поверхности сложного профиля. Основным фактором воздействия являются кавитация и течение жидкости в зоне ультразвукового воздействия. Эффективность ультразвуковой мойки во много раз превосходит эффективность мойки традиционными способами (щетками, губками, струей воды). Ультразвуковая мойка позволяет легко удалять жировые и масляные загрязнения, остатки эпоксидной смолы (в том числе и частично полимеризованной), нагар, окислы, остатки лакокрасочных покрытий.

А



Logimec Pulse

Это семейство ультразвуковых моек было специально разработано для крупных производств, мастерских и сервисных центров.

Прочный корпус и рабочая емкость из нержавеющей стали предназначены для постоянной работы. Множество функций делают эксплуатацию ультразвуковой мойки легкой и очень эффективной. Особенно эффективен режим пульсации - это кратковременная подача мощных импульсов для сильно загрязненных, сложно очищаемых изделий. Режим Sweep для равномерной очистки по всей поверхности ванны - работает постоянно. Модель "Silent" отличается от обычной модели наличием звукопоглощающей крышкой, призванной обеспечить практически неслышную работу установки, что особенно важно при работе на небольших производствах, в условиях ограниченности пространства.

Б



Особенности:

- Высокоэффективный преобразователь ультразвука с интенсивностью 38 кВт.
- Режим частотной модуляции гарантирует оптимальное распределение звукового поля в ванне.
- Электронный контроль над временем и температурой в ванне.
- Корпус и рабочая емкость выполнены из нержавеющей стали (устойчивой против кавитации).
- Чистка узлов и деталей мойки производится без демонтажа.
- Простая панель управления, защищенная от брызг.
- Вращающаяся ручка установки времени очистки может быть установлена в положение «непрерывная очистка» или «краткосрочная очистка» (от 1 до 15 минут).
- Удобные ручки для переноски выполнены из прочного пластика.
- Боковая ручка слива простым поворотом осуществит опорожнение ванны через кран, расположенный на задней стенке мойки.

А 261219 Мойка ультразвуковая Logimec PULSE 25 SILENT

Б 261227 Мойка ультразвуковая Logimec PULSE 50 SILENT

В 261226 Мойка ультразвуковая Logimec PULSE 100 SILENT

В



Технические характеристики:

	А PULSE 25/Silent	Б PULSE 50/Silent	В PULSE 100/Silent
Объем, л	25	50	100
Нагрев	есть		
Дегазация	есть		
Частота ультразвука, кГц	26	38	26
Электропитание, В	220		
Ультразвуковой пик, Вт	950	1200	1800
Мощность нагревателя, Вт	1500	3000	6000
Внешние габаритные размеры (ВхГхШ), мм	550x450x870	700x450x921	810x490x950
Внешние габариты емкости (ВхГхШ), мм	350x250x300	500x250x400	670x300x500
Материал корпуса и резервуара	нержавеющая сталь		
Вес, кг	31	41	76

Серия “HD” включает в себя ряд важных инноваций, улучшающих качество чистки, полезный срок эксплуатации и производительность:

- Функция Pulse-автоматическое регулирование импульса позволяет подобрать оптимальный режим для наиболее эффективной очистки изделий.
- Автоматическая настройка частоты-в данной серии используются новые мощные микропроцессоры позволяющие наиболее оптимально подобрать соотношение рабочей частоты и температуры, распределяя основные усилия в место нахождения изделий для наилучшей очистки.
- Использование новых материалов наиболее устойчивых к коррозии.
- В данной серии применена технология, позволяющая сделать работу моек практически бесшумной.
- Функция дегазации-данная функция удаляет газы, мешающие очистке из жидкости. при работе на небольших производствах, в условиях ограниченности пространства.



A



B



D



A 261220 Мойка ультразвуковая Logimes 1,7 л (мощность ультразвука 140 Вт, мощность нагрева 200 Вт)

B 261221N Мойка ультразвуковая Logimes 2,7 л (мощность ультразвука 150 Вт, мощность нагрева 250 Вт)

B 261222N Мойка ультразвуковая Logimes 5 л (мощность ультразвука 300 Вт, мощность нагрева 250 Вт)

Г 261223N Мойка ультразвуковая Logimes 6,5 л (мощность ультразвука 300 Вт, мощность нагрева 500 Вт)

Д 261224N Мойка ультразвуковая Logimes 9,5 л (мощность ультразвука 550 Вт, мощность нагрева 500 Вт)

Е 261225 Мойка ультразвуковая Logimes 16 л (мощность ультразвука 800 Вт, мощность нагрева 1500 Вт)

Технические характеристики	261220 Мойка ультразвуковая (1,7 л, подогрев)	261221N Мойка ультразвуковая (2,75 л, подогрев)	261222N Мойка ультразвуковая (4,3 л, подогрев)	261223N Мойка ультразвуковая (5,75 л, подогрев)	261224N Мойка ультразвуковая (9,5 л, подогрев)	261225 Мойка ультразвуковая (16 л, подогрев)
Ёмкость бака, л	1,7	2,75	5	6,5	9,5	16
Габариты бака, мм	150x140x100	240x137x110	240x137x170	300x150x170	300x240x150	375x175x240
Внешние размеры, мм	175x165x255	315x175x25	315x175x305	375x190x305	375x280x305	525x295x420
Напряжение питания, в	230 50/60	230 50/60	230 50/60	230 50/60	230 50/60	230 50/60
Мощность нагрева, Вт	150	250	250	500	500	1500
Частота ультразвука, КГц	26	26	26	26	38	38
Пиковая мощность ультразвука, Вт	140	150	280	300	550	800
Вес, кг	2,5	4,3	5	6	8	13



Признанным мировым лидером по производству ультразвуковых моек является компания **ELMA GmbH & Co. KG** (Германия). В ваннах применена защита от перегрузки (например, при падении уровня моющей жидкости) и перепадов напряжения в электрической сети, ванны оснащены таймерами и регуляторами подогрева моющего раствора. Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.

Elmasonic X-tra ST

УЗВ-мойки серии ELMASONIC X-tra ST предназначены для использования на средних и больших производственных предприятиях. Незаменимы при очистке от промышленных загрязнений, например, от формовочной массы, окалина, полировальных паст. У моек этой серии увеличена толщина стенок ванны. Также у моек этой серии есть режим SWEEP – равномерное распределение кавитации по всему объему ванны.



Модель	Габариты, мм	Объем, л	Рабочий объем ванны, л	Масса, кг	Частота, кГц	Мощность нагрева, Вт
X-tra ST 300H	255 x 230 x 170	30	22	50	22/45	1400
X-tra ST 500H	255 x 230 x 370	50	42	54		
X-tra ST 600H	400 x 255 x 220	58	45	61		
X-tra ST 800H	400 x 255 x 370	83	70	66		4200
X-tra ST 1400H	490 x 525 x 210	126	97	87		5000
X-tra ST 1600H	480 x 525 x 300	162	133	95		7500
X-tra ST 1900H	360 x 560 x 240	187	134	75		2300
X-tra ST 2500H	630 x 575 x 370	255	215	109		7500

Elmasonic S

УЗВ-мойки серии ELMASONIC S разработаны для массового применения, в том числе и для использования на производственных предприятиях. Только у этой серии есть функция дегазации (первоначальное удаление газов, присутствующих в растворе, для обеспечения вакуума в образуемых пузырьках). Также у моек этой серии есть режим SWEEP – равномерное распределение кавитации по всему объему ванны.



Артикул	Модель	Габариты аппарата, мм	Габариты ванны, мм	Объем ванны, л	Рабочий объем ванны, л	Масса, кг	Частота, кГц	Мощность, Вт
А 261173	S 30/Н	300x179x214	240x137x100	2,75	1,9	3,3	37	240
Б 261174	S 40/Н	300x179x264	240x137x150	4,25	3,2	4,0	37	480
261175	S 60/Н	365x186x264	300x151x150	5,75	4,3	5,1	37	600
В 261176	S 80/Н	568x179x264	505x137x150	9,4	7,3	6,4	37	600
Г 261177	S 120/Н	365x278x321	300x240x200	12,75	9,0	7,5	37	800
261182	S 900 Н	715x570x467		90,0		42,0	37	2000

Elmasonic Easy

УЗВ-мойки серии ELMASONIC предназначены для индивидуального применения. Ультразвуковые ванны - проверенный способ очистки инструментов сложной конфигурации без применения сильнодействующих чистящих средств. Эффективность ультразвуковой отмывки базируется на высокочастотных звуковых колебаниях, которые являются причиной возникновения сильной кавитации в жидкости.

Ультразвуковые мойки Elma применяются в медицине, в лабораториях, электронной и ювелирной промышленности.

Особенности:

- Ультразвуковые ванны - проверенный способ очистки инструментов сложной конфигурации без применения сильнодействующих чистящих средств.
- Эффективность ультразвуковой отмывки базируется на высокочастотных звуковых колебаниях, которые являются причиной возникновения сильной кавитации в жидкости.
- Ультразвуковые мойки Elma применяются в медицине, в лабораториях, электронной и ювелирной промышленности.




Серия Elmasonic включает в себя 6 моек различного объема от 0,8 до 9,5 литров.



Модель	Артикул	Габариты аппарата, мм	Габариты ванны, мм	Объем ванны, л	Частота, кГц	Масса, кг	Мощность, Вт
ELMASONIC Easy 10 H	A 261121	206 x 120 x 186	177 x 73 x 30	0.8	37	2.0	30
ELMASONIC Easy 20 H	B 261122	176 x 176 x 219	112 x 103 x 50	1.75		2.1	35
ELMASONIC Easy 30 H	B 261123	264 x 176 x 219	198 x 106 x 50	2.75		3.3	80
ELMASONIC Easy 40 H	Г 261124	263 x 176 x 69	190 x 105 x 75	4.25		4.0	140
ELMASONIC Easy 60 H	Д 261125	341 x 196 x 269	255 x 115 x 75	5.75		5.1	150
ELMASONIC Easy 100 H	Е 261126	339 x 281 x 272	255 x 200 x 75	9.5		5.9	150

Не забудьте заказать крышки для ультразвуковых моек

Изделия, подвергаемые очистке, нельзя размещать непосредственно на дне резервуара. Передатчики, производящие ультразвук, закреплены на дне резервуара. Изделия, находящиеся непосредственно на дне резервуара, могут повредить передатчики и/или снизить уровень кавитации, нарушить его герметичность и повредиться сами. Сетка-контейнер способствует размещению изделий в пределах зоны оптимальной очистки. Сетка-контейнер также держит изделия вместе и обеспечивает легкое извлечение из мойки без касания к ним, а также слив жидкости и транспортировку изделий до следующего этапа процесса очистки.

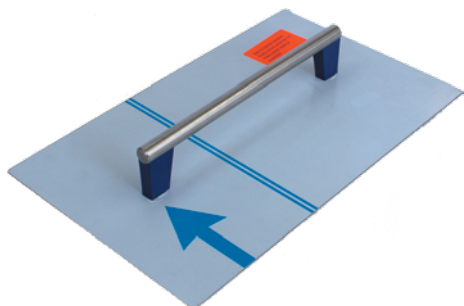

Крышки для ультразвуковых моек

Артикул	Наименование	Тип
261149	Крышка для моек ультразвуковых ELMASONIC	15
261150	Крышка для моек ультразвуковых ELMASONIC	30, 40
261154	Крышка для моек ультразвуковых X-tra	30/Н, 50/Н
261151	Крышка для моек ультразвуковых ELMASONIC	60
261153	Крышка для моек ультразвуковых ELMASONIC	100, 120
261155	Крышка для моек ультразвуковых X-tra	150/Н
261147	Крышка для моек ультразвуковых ELMASONIC	180
261146	Крышка для моек ультразвуковых ELMASONIC	300
261145	Крышка для моек ультразвуковых ELMASONIC	450
261158	Крышка для моек ультразвуковых ELMASONIC	S 900 Н

Сетки-контейнеры пластмассовые для ультразвуковых моек

Артикул	Модель мойки	Размеры
261522	ELMA T 460/T 570	200x95x57 мм
261523	ELMA T 570	200x95x57 мм

Сетки-контейнеры металлические для ультразвуковых моек ELMASONIC

Артикул	Модель мойки	Размеры
261502	ELMASONIC X-Tra	290x290x250 мм

Для того чтобы не поцарапать ювелирные изделия во время обработки в ультразвуковой мойке, применяются пинцеты с пластиковыми наконечниками.

А 261539 Пинцет с пластиковым покрытием, L=200 мм



Б 261540 Пинцет с пластиковым покрытием, L=300 мм



В 261513 Приспособление для развешивания изделий в ультразвуковой мойке (на 12 шт., L=350 мм)



Г 261512 Приспособление для развешивания изделий в ультразвуковой мойке (на 8 шт., L=300 мм)



Д 261510 Сетка-контейнер для ультразвуковой мойки



РАСТВОРЫ ЧИСТЯЩИЕ для ультразвуковых моек

А 294350 Шампунь LM91, 1 л

Используется в ультразвуковых мойках.
Очищает от грязи и придает блеск изделиям.

Объем: 1 л

Использование:

Концентрация 1,5-2,5 %, добавляется в воду.

Б 294350/1 Шампунь LM91, 25 л

Объем: 25 л

Использование:

Концентрация 1,5-2,5 %, добавляется в воду.



Профессиональные высококачественные паровые мойки **ELMASTEAM 3000** и **ELMASTEAM 5000**, работающие под давлением 8 бар. Подходят для использования в ювелирных мастерских и стоматологических лабораториях. Пар может быть получен из дистиллированной или водопроводной воды (очищенная от механических примесей). Тип генерации пара – непрерывный. Мощная установка гарантирует постоянную подачу пара с минимальными потерями давления, даже во время непрерывной работы. Корпус выполнен из нержавеющей стали и прост в уходе. Эргономично расположенные элементы управления и индикатор манометра обеспечивают простоту в работе. Оснащены разъемом для подключения внешнего компрессора (заказывается отдельно).



Паровые мойки снабжены следующими системами безопасности:

- Клапан для снижения давления.
- Устройство для выпуска пара в случае нежелательного открывания защитной крышки в резервуаре.
- Ограничитель температуры.
- Разработаны две отдельные структуры для механики и электроники, для защиты от короткого замыкания.

А 261210 Паровая мойка ELMASTEAM 3000

3 л, одно сопло, педаль.

Б 261209 Паровая мойка ELMASTEAM 5000

5 л, одно сопло, педаль.

261211 Паровая мойка ELMASTEAM 5000

5 л, одно сопло, педаль, пистолет.

В 261212 Мойка паровая ELMASTEAM 8 basic, 5 л

5 л, одно сопло, педаль, пистолет.

Технические характеристики	261210 Elmasteam 3000	261209 Elmasteam 5000	261212 Elmasteam 8 basic
Напряжение электропитания, В	110, 220	220	220-240
Частота сети, Гц	50/60		
Потребляемая мощность, Вт (макс.)	1790	2950	3120
Уровень шума струи пара, дБ (при давлении 8 бар)	93		
Давление в камере, бар	8		
Объем камеры давления, л	3	5	
Максимальное заполнение камеры, л	2,6	4,7	3,8
Температура струи пара на выходе, °С	160		
Габаритные размеры с педалью, мм	338 x 260 x 296	338 x 260 x 391	
Габаритные размеры с пистолетом и соплом, мм	385 x 445 x 330	385 x 445 x 420	285 x 350 x 520
Материал корпуса установки	Нержавеющая сталь		
Масса мойки с педалью, кг	16	20	

А 261218 Паровая мойка LOGIMEC E5004



Наиболее полная версия паровой мойки. Оборудована ультрасовременным электронным управлением уровнем воды и встроенным насосом, который автоматически обеспечивает заполнение парового котла. Вода подается из 10-литрового резервуара, установленного в приборе. Этот метод позволяет работать без ограничений, так как внутренний резервуар может быть заполнен водой, даже когда прибор включен. Данная модель – идеальный выбор для тех, кому требуется непрерывная работа, без остановок на заполнение водой.

Особенности:

- Безопасная и простая в использовании установка.
- Быстрая и тщательная очистка насыщенным паром.
- Удобное управление с помощью ножной педали подачи пара.
- Автоматический контроль уровня воды в паровом котле.

Технические характеристики:

Максимальное давление пара: 6 бар.

Емкость резервуара: 4,8 л.

Мощность нагревателя: 2000 Вт.

Электропитание: 220 В / 50–60 Гц.

**А**

Б 261217 Паровая мойка Logimec E5003

Экономичный вариант, компактная и простая в использовании. Оборудована эксклюзивными системами, которые контролируют уровень воды внутри парового котла, автоматически снижая нагрев при достижении минимального уровня воды. В таком случае загорается красная лампочка, советуя оператору продолжить процесс вручную – заполнить котел через отверстие в верхней части прибора.

Особенности:

- Безопасная и простая в использовании установка.
- Быстрая и тщательная очистка насыщенным паром.
- Удобное управление с помощью ножной педали подачи пара.
- Автоматический контроль уровня воды в паровом котле.

Технические характеристики:

Максимальное давление пара: 6 бар.

Емкость резервуара: 4,8 л.

Мощность нагревателя: 2000 Вт.

Электропитание: 220 В / 50–60 Гц.

**Б**

промывка и очистка

Процесс травления металла, во время которого изделия погружают в раствор кислоты, является процедурой, проводящейся для удаления черной оксидной пленки, формирующейся на поверхности металлов после высокотемпературного литья. Эта операция должна быть выполнена с большой аккуратностью. Резервуары для травления **LOGIMEC** идеально подходят для травления отливок, изделий из драгоценных металлов в условиях максимальной безопасности. Корпус выполнен из нержавеющей стали, во время использования не наносится вред окружающей среде. В данном случае нет необходимости в защитном кожухе или в защитной маске для оператора. Резервуар для травления оборудован корзиной из нержавеющей стали, в которую помещаются объекты, которые затем погружаются в резервуар с раствором для травления. Ванна термостатически нагревается при помощи контролируемого нагревательного элемента с заданной температурой.

Особенности:

- Для травления отливок из драгоценных металлов.
- При работе в ванне для травления постоянно поддерживается операционная температура.
- Полностью удовлетворяет современным экологическим требованиям.



А 261247 Ванна для травления отливок LOGIMEC 10E
Регулируемый термостат для нагрева с диапазоном от 0 до 90°C.

Технические характеристики:

Габариты резервуара: 300 x 240 x 170 мм.
Вместимость резервуара: **10,5 л.**
Мощность нагревателя: 500 Вт.
Электропитание: 220 В / 50, 60 Гц.

Б 261246 Ванна для травления отливок LOGIMEC 3,5E

Технические характеристики:

Габариты резервуара: 240 x 140 x 120 мм.
Вместимость резервуара: **3,5 л.**
Мощность нагревателя: 160 Вт.
Электропитание: 220 В / 50, 60 Гц.

В 261245 Ванна для травления отливок LOGIMEC 1E

Контролируемый нагревательный элемент с заданной температурой (65°C).

Технические характеристики:

Габариты резервуара: 155 x 140 x 120 мм.
Вместимость резервуара: **1 л.**
Мощность нагревателя: 100 Вт.
Электропитание: 220 В / 50, 60 Гц.

Вентилируемые камеры для сушки изделий LOGIMEC

Вентилируемые камеры для сушки специально разработаны компанией **LOGIMEC** для быстрой сушки изделий любого типа и формы, включая ювелирные изделия, детали часов, стекла, печатные круги, стоматологические инструменты, керамические материалы, лабораторные инструменты, линзы, оправы очков и т.д. Изделия вставляются в камеру для сушки через отверстие в верхней части установки и размещаются в специальных контейнерах или висят на крючке, который поставляется отдельно. Нагрев при помощи вентилятора внутри установки создает осушающий *поток горячего воздуха*. Прибор имеет усиленную воздушную рециркуляцию для снижения расхода электроэнергии до минимума. Корпус выполнен на 100% из нержавеющей стали, поставляется с крышкой и внутренней теплоизоляцией. Установка оснащена цифровым термостатом для регулировки температуры до 200°C, а также аналоговым таймером для установки времени сушки. Общие габариты камер для сушки идентичны соответствующим ультразвуковым мойкам от LOGIMEC. Таким образом, Вы можете создать полную модульную линию для промывки и сушки изделий.

Особенности:

- Регулировка температуры до 200°C.
- Цифровой термостат.



Технические характеристики:

	261243 LOGIMEC VC100	Г 261242 LOGIMEC VC50	261241 LOGIMEC VC25
Габариты резервуара	670 x 300 x 500 мм	500 x 250 x 400 мм	350 x 250 x 300 мм
Вместимость резервуара	100 л	50 л	25 л
Мощность нагревателя	2000 Вт		
Электропитание	220 В / 50, 60 Гц		

А 261244 Водоструйная камера LOGIMEC IDROGET 120

Водоструйная установка CLEAN CAST представляет собой аппарат для профессиональной промывки отливок от формовочной массы. В отличие от всех существующих на рынке водоструйных камер CLEAN CAST позволяет рекуперировать мелкие отходы драгметалла, которые в других машинах сливаются вместе с отработанной водой, что делает эту установку экономически выгодной.

Особенности:

- Широкая кабина для удобного размещения отливок и опок
- Подсветка кабины
- Автоматическая отмывка окна
- Специальные лопасти для разрушения кусочков формомассы
- Многопозиционный педальный пуск для промывки окна
- Возможность поворота кабины для выбора места слива воды
- Сбор драгметалла

Технические характеристики:

Электропитание: 220 В / 50 Гц.

Потребляемая мощность: 3,0 кВт.

Давление воды на выходе: 120 бар.



Б 261244 Водоструйная камера LOGIMEC IDROGET 120

Водоструйная камера выполнена из нержавеющей стали, имеет систему освещения, сливной штуцер и специальные резиновые перчатки. Не требуется использования повреждающих кислот, которые сложно удаляются, что позволяет выполнять абсолютно безопасную для окружающей среды процедуру, в полном соответствии с предписаниями о борьбе с загрязнениями.

Особенности:

- Эффективное отделение формомассы от моделей после литья.
- Регулируемая водяная струя под давлением до 120 бар.
- Экологически чистая технология: камера работает без применения кислот, растворителей и других вредных для окружающей среды веществ.
- Кабина из нержавеющей стали с внутренним освещением.
- Стандартная комплектация: помпа до 120 бар, шланг для работы под высоким давлением для соединения с промывочной будкой и подставка.

Технические характеристики:

Электропитание: 220 В / 50 Гц.

Мощность насоса: 1640 Вт.

Регулируемое давление насоса: 120 бар.

Производительность насоса: 8 л/мин.



Метод сушки изделий в «кипящем слое» – это запатентованная технология, которая гарантирует полное удаление жидкости и влаги. Используется в завершающей фазе обработки, сразу же после промывки. Данный вид обработки идеален для ювелиров, работающих с золотом и серебром, производителей стекол и посуды, а также во всех процессах, где внешний вид товара имеет фундаментальную важность.

Особенности:

- Используется полностью экологичный наполнитель, без растворителей или других загрязнителей окружающей среды
- Точная обработка всех изделий маленького размера, неровных поверхностей или впалых участков прутков
- Максимальное удобство для ювелиров работающих с золотыми и серебряными изделиями, производителей стекол и кухонной посуды
- Очень экономичная работа с малым поглощением электроэнергии

Дополнительно:

Необходимо для работы - наполнитель- кукурузная скорлупа - 2,5 кг.

В 261229 Установка для сушки изделий в кипящем слое LOGIMEC V250

Модель V250 оснащена съемной корзиной, в которую помещаются изделия для сушки. Внутри располагается пористая поверхность, содержащая кукурузный наполнитель и одновременно обеспечивающая проход горячего воздуха, создаваемого электровентилятором. Воздушный поток приводит наполнитель в подвешенное состояние и несет его через дно корзины, образуя «кипящий слой», который оборачивает изделия и бережно просушивает их. Данная модель – самая маленькая из трех модификаций. Идеально подходит для маленьких производств.

Технические характеристики:

Габариты корзины для изделий: 240 x 240 x 80 мм.

Мощность нагревателя: 600 Вт.

Электропитание: 220 В / 50, 60 Гц.

**А****Б****В**

А, Б



А 261237 Установка для сушки изделий в кипящем слое Logimes V500

Модель V500 оснащена съемной корзиной, в которую помещаются изделия для сушки. Внутри располагается пористая поверхность, содержащая необходимый для сушки кукурузный наполнитель и одновременно обеспечивающая проход горячего воздуха, создаваемого электровентилятором. Воздушный поток приводит наполнитель в подвешенное состояние и несет их через дно корзины, образуя «кипящий слой», который оборачивает изделия и бережно просушивает их. Панель управления позволяет пользователю устанавливать как продолжительность операции, так и температуру воздушного потока. Результат — аккуратная, но чрезвычайно эффективная обработка, которая оставляет объекты полностью сухими и ярко сверкающими. Модель V500 предназначена для массового производства средних размеров.

Технические характеристики:

Габариты корзины для изделий: 430 x 330 x 80 мм.

Мощность нагревателя: 1700 Вт.

Электропитание: 220 В / 50, 60 Гц.

Б 261240 Установка для сушки изделий в кипящем слое Logimes V600

Модель V600 оснащена съемной корзиной, в которую помещаются изделия для сушки. Внутри располагается пористая поверхность, содержащая необходимый для сушки кукурузный наполнитель и одновременно обеспечивающая проход горячего воздуха, создаваемого электровентилятором. Воздушный поток приводит наполнитель в подвешенное состояние и несет их через дно корзины, образуя «кипящий слой», который оборачивает изделия и бережно просушивает их. Панель управления позволяет пользователю устанавливать как продолжительность операции, так и температуру воздушного потока. Результат — аккуратная, но чрезвычайно эффективная обработка, которая оставляет объекты полностью сухими и ярко сверкающими. Модель V600 предназначена для крупно серийного производства и позволяет сушить изделия достаточно крупных размеров.

Технические характеристики:

Габариты корзины для изделий: 630 x 455 x 150 мм.

Мощность нагревателя: 3400 Вт.

Электропитание: 380 В / 50, 60 Гц.

В



Г



Центробежные сушильные установки

Центробежная сушильная установка выполнена из нержавеющей стали. Предназначена для обработки ювелирных изделий, оптических оправ, бижутерии.

Установки сушильные центробежные Lando Mario Finishing Systems предназначены для обработки ювелирных изделий, оптических оправ и бижутерии.

В сушильных установках ЛМ влага с изделий удаляется под действием центробежной силы, а также обдува изделий горячим воздухом. Изделия располагаются в специальной сетчатой корзине, которая вращается вокруг своей оси.

Корпус установок изготовлен из нержавеющей стали. По запросу центробежные установки ЛМ комплектуются термостатом, а также электронным вариатором скорости вращения.

Артикул	В 261238	Г 261248
Мощность двигателя, л.с.	0,5	1,0
Мощность нагрева, Вт	1000	3000
Число нагревательных элементов	1	1
Обработка, кг	10	40
Скорость вращения, об/мин.	700	50
Габариты, мм	400 x 620 x 820	460 x 820 x 1000
Масса, кг	78	217